

The image features a complex, futuristic background with concentric circles, radial lines, and various geometric shapes. In the center, there is a logo consisting of a white circle with two horizontal arrows pointing in opposite directions. To the right of this logo, the text "OK-net" is written in a bold, white, sans-serif font. The background is a deep blue with lighter blue lines and shapes, creating a sense of depth and technology. There are also some faint, stylized representations of buildings and structures in the background.

OK-net



Волоконно-оптический кабель


- Одескабель производит волоконно-оптические кабели уже более 33 лет
- новое оборудование **NEXTROM**
- выпуск кабелей до 432 волокон
- более 1 млн. евро инвестиций

LAN-кабель

- Производство LAN-кабелей уже более 18 лет
- новое оборудование **NIEHOFF**
- выпущено более 700.000 км
- Более 2 млн. евро инвестиций




Открытие новых производственных мощностей:

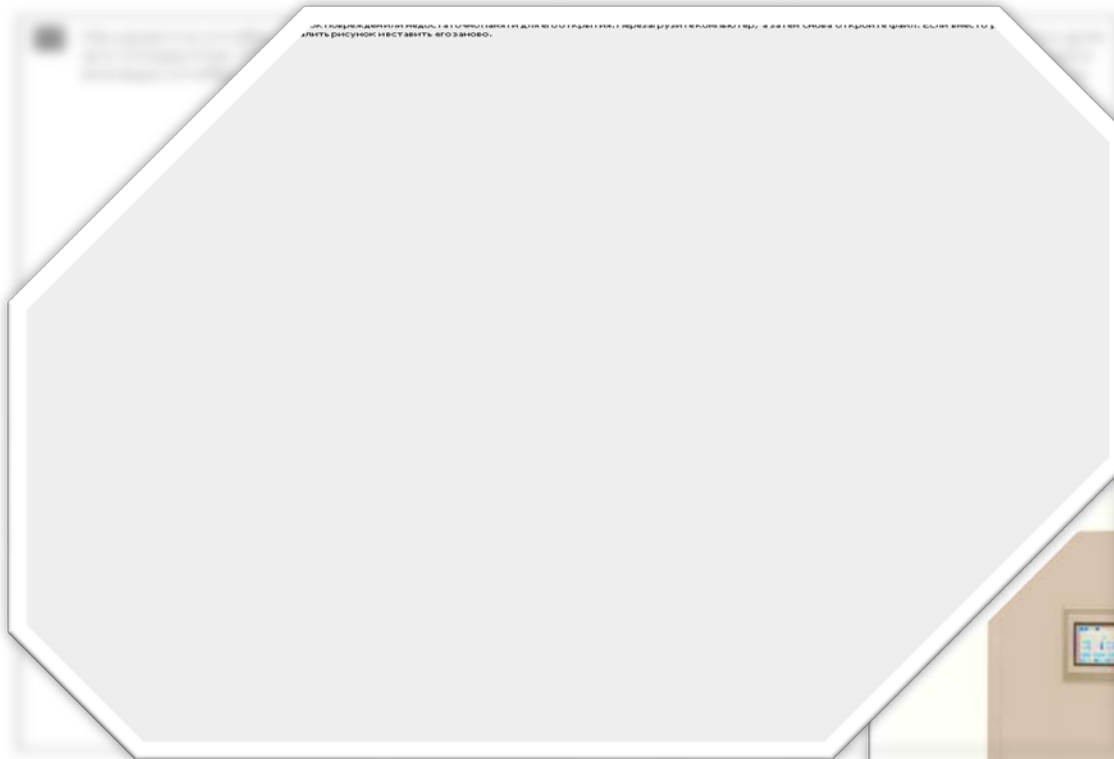

В открытии участвовали представители
компании **NIEHOFF**

Новый производственный комплекс
позволяет производить дополнительно 5 000
км LAN-кабеля кат.6 и кат.6_A в месяц:

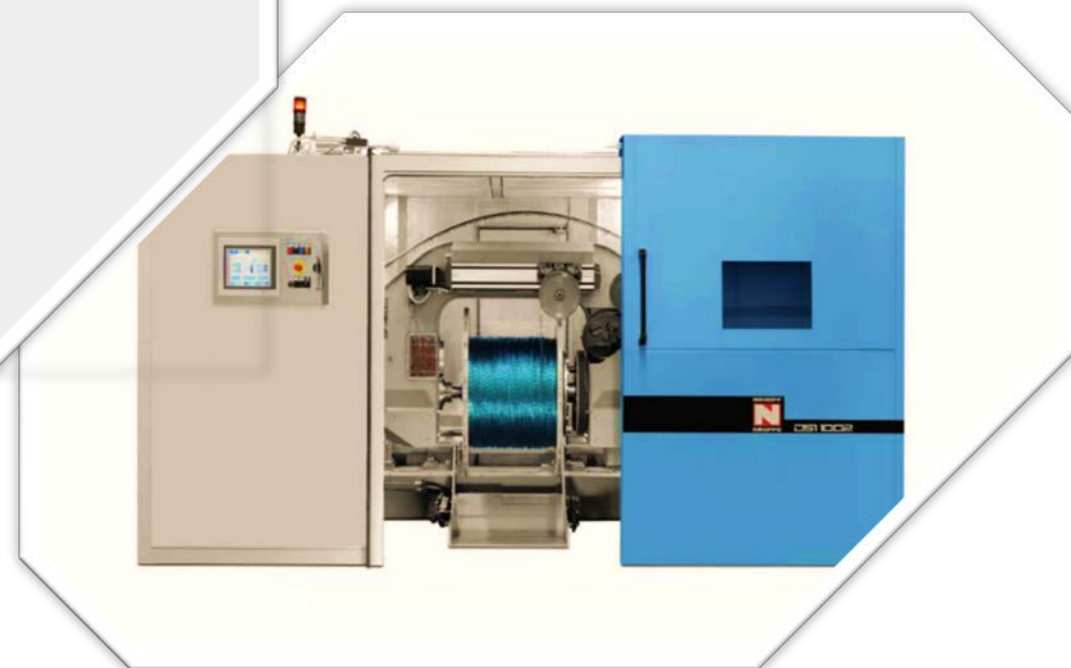


Проведение сертификационных курсов OK-net:



Более 30-ти компаний прошли обучение и получили статус «Сертифицированного инсталлятора OK-net»

Возможности СКК OK-net:

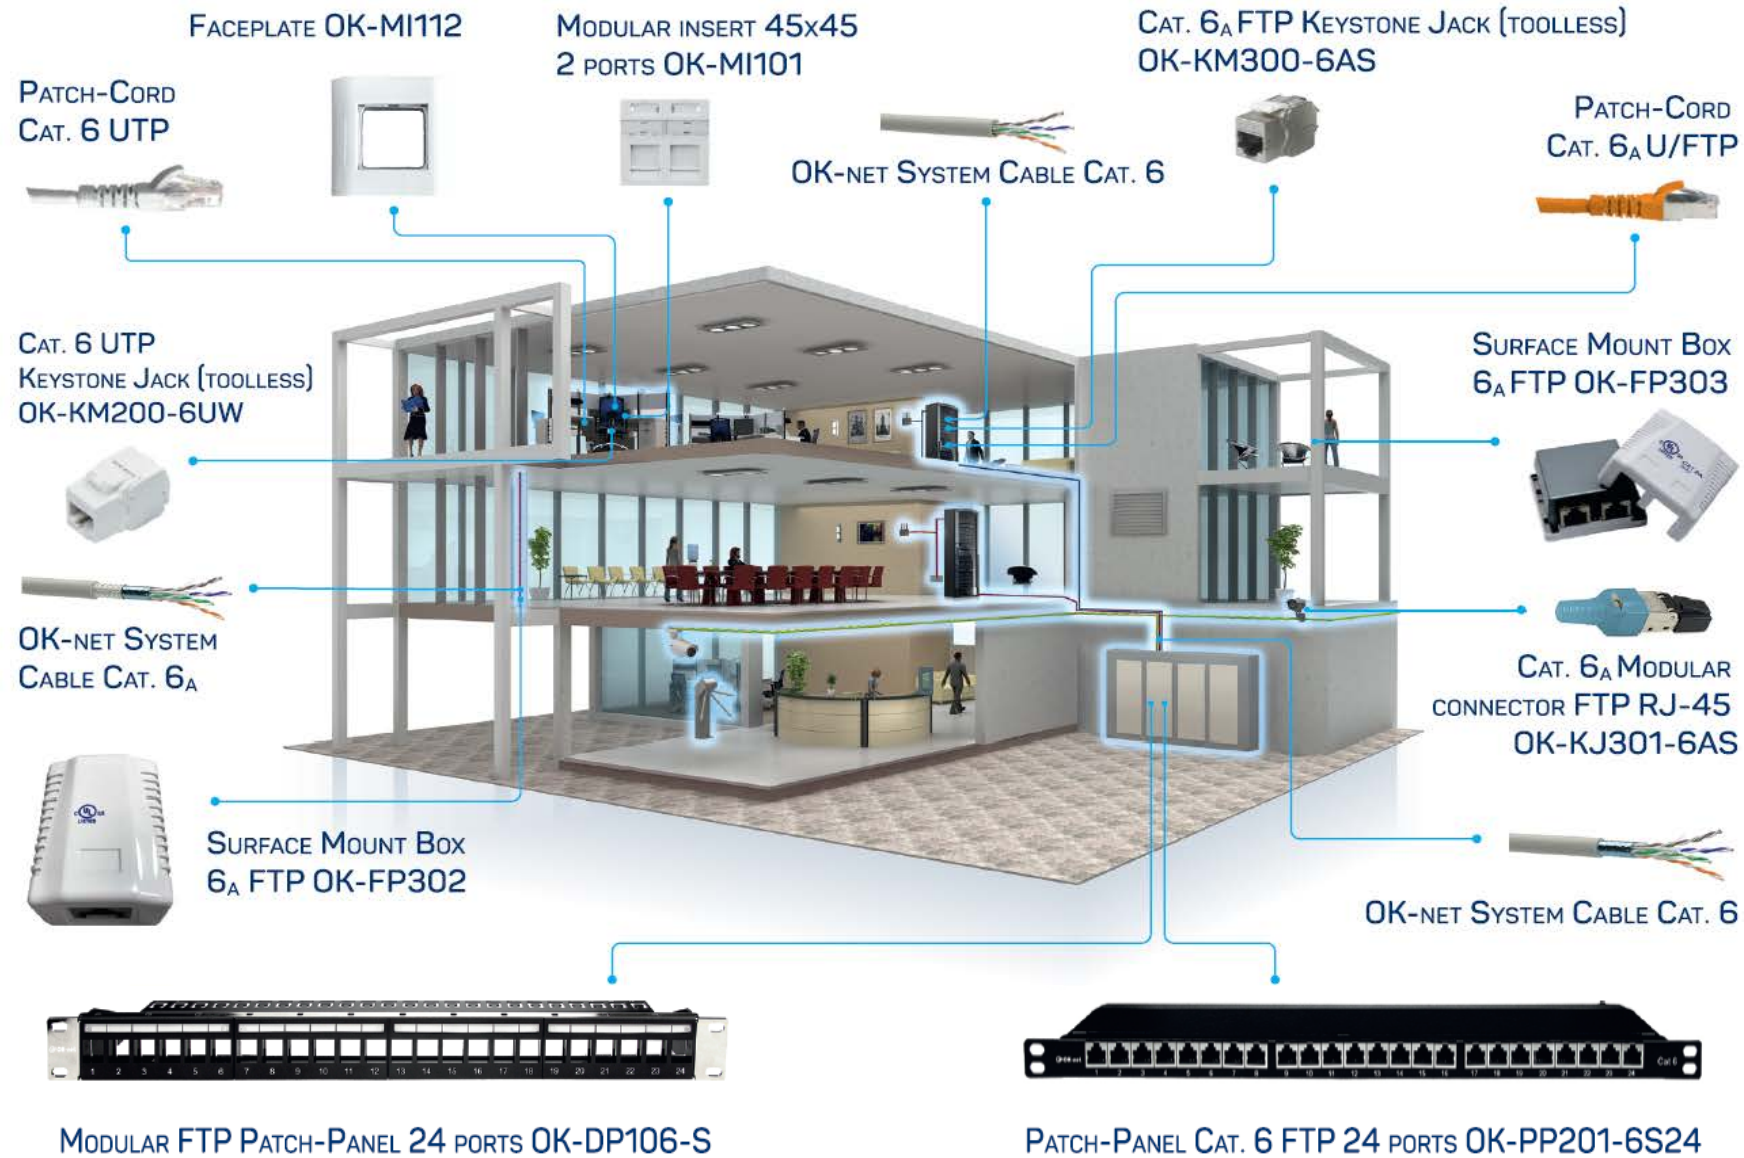


Новые компоненты СКС OK-net:

Новая серия Патч-кордов



- Кат. 5е в белой оболочке LSZH (U/UTP и F/UTP)
- Кат. 6 в белой оболочке LSZH (U/UTP и F/UTP)

Modular Patch-Panel, 48 ports

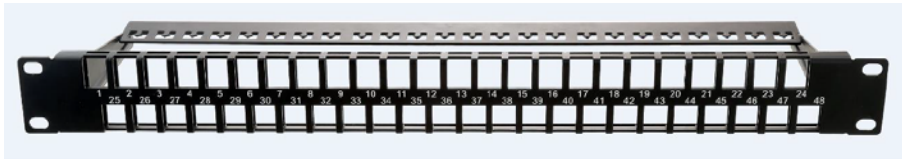

Преимущества компонентов СКС OK-net:

- Золотое покрытие в 50 микродюймов на контактах обеспечивает долговечность и надёжность.
- Срок службы не менее 750 циклов включения.
- Многожильные медные проводники калибра 24 и 26 AWG
- Температура эксплуатации от -30°C до +60°C

- Опыт **Одесского кабельного завода** в производстве волоконно-оптического кабеля - 33 года.
- Используется волокно лучших в мире производителей: компаний **Corning** и **Fujikura**.
- Для выпуска ВО кабеля ежегодно потребляется более 1 миллиона км оптоволокна.

Кабель **OK-net Outdoor Armor**



Кабель **OK-net Outdoor Armor Cable** предназначен для организации линий СКС в грунтах всех категорий с низкой, средней и высокой коррозионной агрессивностью, в том числе зараженных грызунами

Кабель **OK-net Breakout**



Кабель **OK-net Breakout** предназначен для использования в качестве распределительного кабеля в структурированных кабельных системах для соединения аппаратуры связи с магистральным кабелем и для окончечной разводки. Прокладка в помещениях в вертикальных трубопроводах, вертикальных шахтах, в зданиях между этажами

Новые компоненты СКС OK-net: Оптика

Кабель **OK-net All Dielectric**



Кабель **OK-net All Dielectric** применяется для организаций как внешних, так и внутренних линий СКС, полностью диэлектричен, может применяться как для подвеса на опорах воздушных линий связи, так и для внутренних помещений в качестве Riser-кабеля. Рассчитан на эксплуатацию в условиях воздействия нагрузок от ветра, гололёда и температуры.

Кабель **OK-net Universal**



Кабель **OK-net Universal** предназначен для организации линий СКС в кабельной канализации, трубах, блоках и для прокладки внутри помещений.


Кабель **OK-net Zipcord**



Кабель **OK-net Zipcord** предназначен для создания кабельной разводки и организации подключений к рабочим местам. Допускается прокладка в помещениях, вертикальных трубопроводах, вертикальных шахтах и в зданиях между этажами.

Новые компоненты СКС OK-net: Оптика

Patch-cord SC-SC 50/125 OM3 DUPLEX LSZH

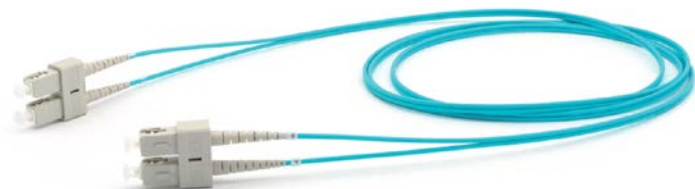

Patch-cord LC-LC 9/125 OS2 DUPLEX LSZH



Pigtail SC 50/125 OM4




Характеристики коннекторов

Тип коннектора	ST			FC			SC			LC		
IL & RL	Средний IL	Макс. IL	Макс. RL	Средний IL	Макс. IL	Макс. RL	Средний IL	Макс. IL	Макс. RL	Средний IL	Макс. IL	Макс. RL
SM (SPC)	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 45 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 45 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 45 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 45 dB
SM (UPC)	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 55 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 55 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 55 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 55 dB
SM (APC)	N/A	N/A	N/A	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 60 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 60 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.2 dB	≥ 60 dB
MM (PC)	≤ 0.25 dB	≤ 0.3 dB	N/A	≤ 0.25 dB	≤ 0.3 dB	N/A	≤ 0.25 dB	≤ 0.3 dB	N/A	≤ 0.25 dB	≤ 0.3 dB	N/A
допуск Ø ферулы	SM: Ø 125.5~126.5um (±0.5um) MM:Ø 126.0~127.5um (±0.75um)											

- - Оптические патч-корды и пигтейлы представлены в дуплексном исполнении, легко разделяются в симплекс при необходимости
- - Для MM 50/125 патч-кордов применяется волокно класса OM3 либо OM4 (под заказ)
- - Для SM 9/125 применяется волокно G.657.A2

Новые компоненты СКС OK-net: Оптика

Универсальная оптическая патч-панель и ее составляющие:

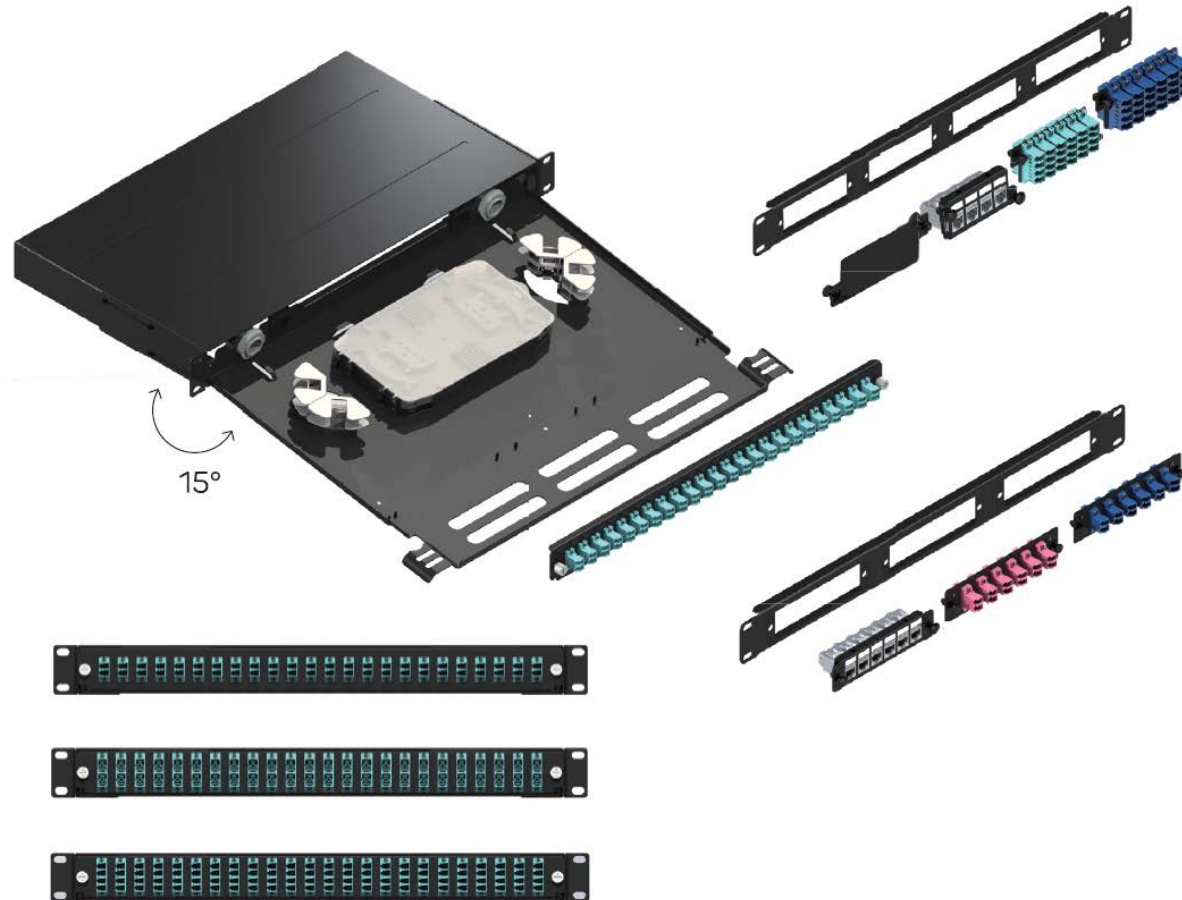


- Универсальная оптическая патч-панель позволяет:
- в зависимости от потребностей организовать от 6 до 60 дуплексных портов LC (12-120 симплексных)
- комбинировать типы адаптеров SC, LC, MTP, как MM, так и SM
- включать медные RJ-45 порты требуемой категории.

Адаптеры и аксессуары:




Гарантия на СКС OK-net

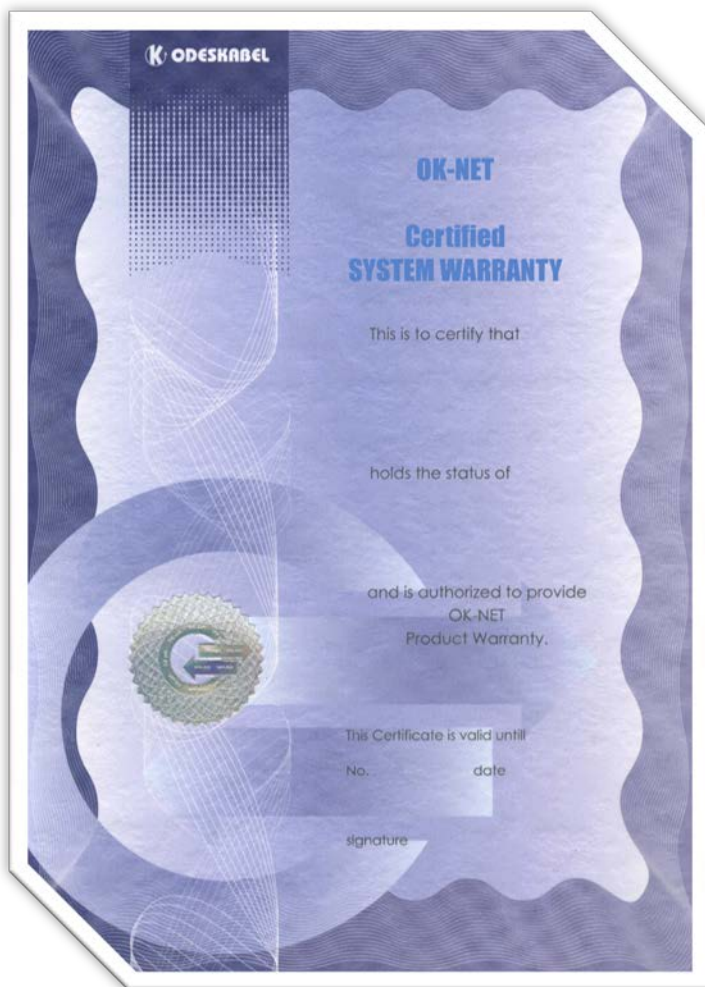

- 25 летняя системная гарантия на структурированные кабельные системы предоставляется при выполнении работ сертифицированным исполнителем
- При возникновении претензий касательно несоблюдения характеристик передачи данных согласно действующим на момент выдачи сертификата стандартам мы гарантируем замену неисправного элемента СКС
- Мы – известный отечественный производитель, работающий уже 70 лет. Мы ценим свою репутацию.



Сертификаты качества

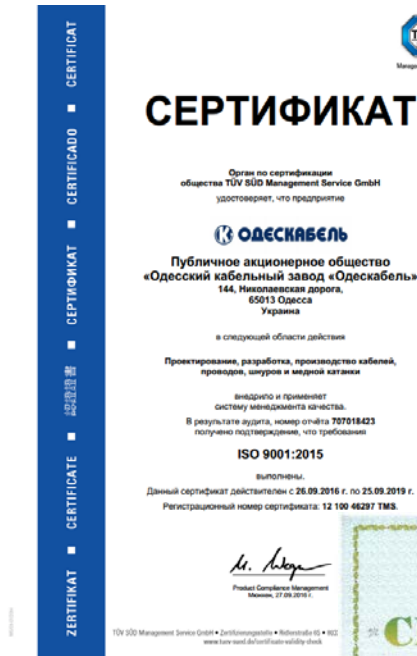


Management Service



Возможности для обучения:

- Реальное производство
- Профессиональные испытательные станции
- Высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников
- Сертификационные кабельные анализаторы

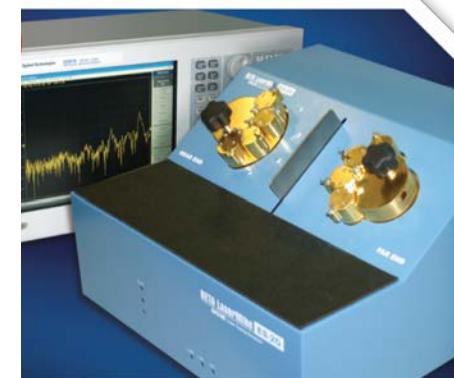

Спасибо за внимание



ПАО “Одескабель”

Адрес: Николаевская дорога, 144, Одесса, 65013, Украина



Телефон: +38 (048) 716-19-02



E-mail: ok-net@odeskabel.com



www.odeskabel.com